

7. ТРАНСПОРТИРОВКА

7.1. Транспортировка стеллажей может производиться любым видом транспорта в соответствии с «Правилами перевозки грузов».

8. ГАРАНТИИ ИЗГОТОВИТЕЛЯ

8.1. Предприятие-изготовитель гарантирует соответствие стеллажей техническим условиям, при соблюдении потребителем правил транспортировки, хранения и эксплуатации.

8.2. Гарантийный срок эксплуатации-12 месяцев.

9. ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБСЛУЖИВАНИЕ

9.1 Стеллаж рассчитан на длительное использование. В процессе эксплуатации не реже 1 раза в год проводить осмотр с целью выявления повреждённых элементов стеллажа, проверять узлы крепления ригелей, элементов рам.

10. СВИДЕТЕЛЬСТВО О ПРИЕМКЕ

Стеллаж грузовой серии «ROCK XL»

Дата выпуска

Контролер ОТК

М.П. _____ (подпись)

Дата продажи

Отдел сбыта

Указана в счёт-фактуре

М.П. _____ (подпись)




ПРЕДПРИЯТИЕ ДВЖ
ЗАВОД МЕТАЛЛОКОНСТРУКЦИЙ

Паспорт

Стеллаж грузовой Серии «ROCK XL»

ПС- ROCK XL -001

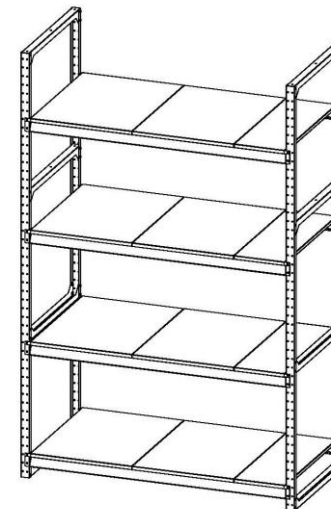

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ
КОЛПИНО

ВНИМАНИЕ!

При покупке стеллажа убедитесь, что в паспорте поставлен штамп завода-изготовителя и дата продажи. Перед эксплуатацией стеллажа ознакомьтесь с настоящим паспортом.

1. ОБЩИЕ СВЕДЕНИЯ И УКАЗАНИЯ

- 1.1. Стеллаж грузовой серии «ROCK XL» разработан и изготовлен по ТУ 31.09.11 -047-13172760-2021 ООО «Предприятие ДВК». 196650, Россия, Санкт-Петербург, город Колпино, Ижорский завод, д. б/н, лит. АВ. Телефон/факс (812)600-47-56, 8-800-100-30-73
- 1.2. Выполнение указаний данного руководства послужит гарантией долговременной эксплуатации стеллажа.
- 1.3. Предприятием-изготовителем могут быть внесены в конструкцию стеллажа усовершенствования, улучшающие его качества, повышающие надежность, которые не отражены в настоящем паспорте.

2. ТЕХНИЧЕСКОЕ ОПИСАНИЕ

- 2.1 Стеллаж представляет собой сборно-разборную металлическую конструкцию, собираемую из отдельных элементов (стойка, ригель, стяжка, настил) в одну линию с любым количеством секций. Для крепления стоек к полу (при необходимости) в стяжке имеются отверстия Ø10 под анкер (анкер не входит в комплект поставки)
- 2.2. Стойки рамы имеют перфорированные отверстия с шагом 50мм, что позволяет менять высоту расположения ригелей.
- 2.3. Загрузку стеллажей осуществляют с нижнего яруса.
- 2.4. Стеллажи имеют фронтальную загрузку-разгрузку. Загрузка осуществляется без применения подъёмно-транспортных механизмов (погрузчиков, штабелёров и т.д.)
- 2.5. Элементы стеллажа окрашены RAL 7035

3. КОМПЛЕКТ ПОСТАВКИ

Таблица №1

№	Наименование элементов стеллажа	Кол-во, шт.	Вес элемента, кг	Примеч.
1	Стойка ROCK XL 1850 (2000) с к-том крепежа:	2	3 (3,2)	2 шт на раму
	- Стойка ROCK XL 1850 (2000)	1		
	-болт М6х12 ГОСТ 7798	12		
	-гайка М6 ГОСТ 5915	12		
	-шайба 6 ГОСТ 11371	12		
	Стойка ROCK XL 2500 с к-том крепежа:	2	3,9	2 шт на раму
	- Стойка ROCK XL 2500	2		
	-болт М6х12 ГОСТ 7798	16		
	-гайка М6 ГОСТ 5915	16		
	-шайба 6 ГОСТ 11371	16		
2	Ригель ROCK XL 900 (1200,1500) с комплектом крепежа		2,1 (2,8; 3,5)	
	-болт М6х16 ГОСТ 7798			
	-гайка М6 ГОСТ 5915			
	-шайба 6 ГОСТ 11371			
3	Стяжка ROCK L 300 (500,600,800)		0,3 (0,4; 0,5; 0,6)	3 шт на раму Н=1850(2000) 4 шт на раму Н=2500
4(5)	Настил ROCK XL 300х300		1,1	
	300х500		1,8	
	300х600		2,1	
	300х800		2,7	
	600х300		2,1	
	600х500		3,3	
	600х600		3,9	
	600х800		5,1	
6	Опора ROCK (к-т 4 шт)			Дополнительная комплектация
7	Паспорт	1		Вкладывается в упаковку стойки

Внимание! До эксплуатации внимательно изучить таблицу допустимых нагрузок на элементы стеллажа. Не допускается нагрузка на элементы стеллажа выше указанных в таблице №2!

4. ДОПУСКАЕМЫЕ НАГРУЗКИ.

Таблица №2

Наименование элементов стеллажа	Допускаемая нагрузка, кг
Нагрузка на секцию высотой 1850(2000, 2500)	2000
Нагрузка на ярус	500

5. РУКОВОДСТВО ПО ЭКСПЛУАТАЦИИ

5.1. При установке стеллажей полы должны быть ровными и горизонтальными. Допустимый уклон - не более 2 мм на длине 1000 мм, местные углубления в зоне установки стоек - до 2 мм. Полы в складских помещениях должны соответствовать требованиям нормативных документов: -СНиП 2.03.13-88 «Полы»-РЕКОМЕНДАЦИИ по Проектированию полов (в развитие СНиП 2.03.13 - 88 «Полы»)-МДС 31-1.98 (АО «ЦНИИПромзданий»)-ГОСТ Р 57381-2017 Стеллажи полочные.

Внимание! Изготовитель не несёт ответственности за устойчивость стеллажей установленных на полах, выполненных с нарушением требований нормативных документов.

5.2. Закрепление рам стеллажа к полу анкерными болтами является обязательным.

*При загрузке стеллажа менее 50% от максимальной допустимой нагрузки допускается установка стеллажа без крепления к полу.

5.3. Удары по ригелям, рамам, настилам, в том числе при установке и снятии груза, недопустимы.

5.4. В случае повреждения элементов стеллажа их необходимо заменить на новые.

Внимание! Изготовитель не несёт ответственности за безопасность эксплуатации стеллажа в случае повреждения элементов стеллажа.

5.5. Нижний ярус должен быть установлен на высоту не более 800 мм

5.6. На стеллаж кол-во ярусов должно быть не менее 4-х.

6. ИНСТРУКЦИЯ ПО СБОРКЕ.

6.1. Собрать рамы из стоек поз.1и стяжек поз.2- 3 шт. при помощи болтов М6х12, гаек М6 и шайб □6 .

6.2. Установить рамы в вертикальное положение, пол должен быть ровным, горизонтальным (неровность не более 5мм.)

6.3. При необходимости проложить и жестко раскрепить прокладки для выравнивания рам в одном уровне.

6.4. Установить и закрепить ригели поз.3 с помощью болтов М6х16, гайк М6 и шайб □6 согласно узла А.

6.5. Установить настилы поз.4 и поз.5

